


# MODE D'EMPLOI innovaphone IP230



## Affichage

Symbole	Signification
	Haut-parleur
	Micro
	Renvoi d'appel
	Verrouillage du téléphone
	Combiné
	Casque
	Pas de connexion
	Connexion active

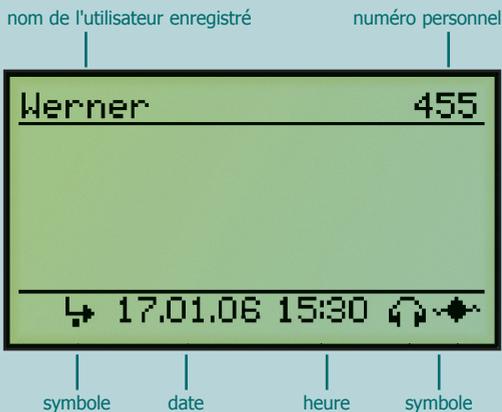

## Touches

Touche	...hors communication	...en communication
	ouvre le menu, retour au menu avec prise en compte des modifications de réglage	début d'une conférence
	pas d'effet	réglage du volume de l'appareil
	ouvre le menu, confirmation du choix, entrée	
	flèches de navigation dans les menus	flèche gauche-droite règle le volume
	efface le caractère immédiatement à gauche	
	retour au menu sans prise en compte des modifications	coupe la communication
	touche de confirmation du choix ou de l'entrée	
	quitte le menu	coupe la communication
	téléphone muet, coupe la sonnerie	confidentiel / coupe le micro
	ouvre la liste des appels entrants	retro-appel, va-et-vient
	ouvre la liste des appels sortants	ouvre le menu pour le transfert de l'appel actif
	décroche, prend la communication en mains-libres	écoute amplifiée, passe en mode mains-libres

## Actions

Action	Etat	Séquence de touches	Indication
prendre la communication		 décrocher	affichage des 2 interlocuteurs
refuser la communication			le correspondant reçoit un signal "occupé"
raccrocher		 raccrocher 	la connexion est terminée
appel manuel		0...9, ensuite 	les chiffres peuvent aussi être composés lorsque le combiné est décroché
Bis/Recomposition d'un n°		 ,  ensuite 	liste des derniers appels sortants utiliser les flèches pour sélectionner le n° à rappeler
rappel des appels entrants		<b>R</b> ,  ensuite 	liste des derniers appels entrants utiliser les flèches pour sélectionner le n° à rappeler
écoute amplifiée			active le haut-parleur pendant la conversation
passer en mains-libres		 tenir et  raccrocher	les symboles   sont affichés
désactiver mains-libres		 tenir et raccrocher	le symbole  est affiché
passer en mode confidentiel			le symbole  clignote
rétro-appel		<b>R</b> , composer 1...9	la touche  met fin au rétro-appel, retour au 1er correspondant
va-et-vient		<b>R</b> , composer 1...9	la touche <b>R</b> <b>R</b> permet d'aller et venir entre les interlocuteurs
conférence		<b>R</b> , composer 1...9, 	une autre pression sur  met fin à la conférence, un correspondant est en attente, l'autre actif
transférer un appel		<b>R</b> , composer 1...9 et  raccrocher	l'utilisateur peut raccrocher sans attendre la réponse du second correspondant
rappel si occupé		 , 	le téléphone sonne dès que la ligne est disponible
rappel en cas de non-réponse		 , 	le téléphone sonne dès que le correspondant utilise son téléphone
recomposition automatique		 ,  , 	recompose le n° pendant 20 minutes toutes les 30 secondes
interception		* , 1...9 , #	il faut composer le n° du poste à intercepter





## Configuration des touches de fonction

Fonction		Affichage	Indication
numérotation abrégée			Compose rapidement le n° du correspondant configuré.
renvoi d'appel		0: 1: 2: 3: désactivé	renvoi automatique. Jusqu'à 4 renvois sont programmables. Le renvoi peut être effectué directement, si occupé ou en cas de non-réponse.  indique un renvoi si occupé ou en cas de non-réponse. Le renvoi direct est affiché.
verrouillage du téléphone		0: 1:	Verrouillage du téléphone; ne permet que les appels sortants composés à partir du clavier.  indique que le téléphone est verrouillé.
sonnerie		0: 1:	active ou désactive la sonnerie du téléphone.  indique que la sonnerie est désactivée.
signal d'appel		0: 1:	désactivé: le 2ème appel reçoit le signal occupé. activé: le 2ème appel est signalé
dissimulation du n°		0: 1:	Désactivé: votre n° apparaît sur le poste de votre correspondant Activé: votre n° de téléphone est dissimulé
casque		0: 1:	Active et désactive le casque.  indique que le casque est activé
touche partenaire			 Numérotation directe   Interception - affichage infos partenaire   indique partenaire occupé
intercepter			Indique un appel entrant pour le groupe  prend l'appel. Dans le cas de plusieurs appels choisir avec. 
enregistrement multiple			Enregistrement d'un utilisateur supplémentaire: <input type="checkbox"/> les appels sortants sont au nom de l'utilisateur supplémentaire. <input type="checkbox"/> les appels sortants sont au nom de l'utilisateur principal.
désenregistrement			désenregistre l'utilisateur supplémentaire.
changement d'utilisateur			changement d'utilisateur l'utilisateur actif est remplacé. Les réglages du remplaçant sont maintenant actifs.
identification rapide			Nom, n° de téléphone et mot de passe de l'utilisateur supplémentaire sont demandés. Une nouvelle pression sur la touche désenregistre l'utilisateur supplémentaire.
message en attente			Indique la présence d'un message vocal;  permet d'écouter le message.
mise en communication			Dès lors que 2 communications sont en cours, cette touche permet de les mettre en communication.
transfert manuel			 transfert inconditionnel...  transférer... ...à un n° prédéfini



mettez ici votre propre configuration



## Touches "partenaires"

Les touches partenaires, au nombre de dix, se situent sur le côté droit du téléphone IP230. Jusqu'à trois blocs d'extension peuvent être rajoutés pour augmenter leur nombre par pas de trente touches partenaires. On peut ainsi disposer de 100 touches au maximum.

Tout comme les touches de fonction voisines de l'écran d'affichage, les touches partenaires sont programmables avec n'importe quelle fonction disponible sur l'appareil. Du fait que l'état actuel est indiqué par une LED (diode électro-luminescente) intégrée à la touche, l'ensemble des ces touches devient l'outil idéal pour la gestion des partenaires.

Etat	Fonction	Indication
 éteint	appel direct	Une pression sur la touche, compose le n° du partenaire en mode mains-libres, décrocher le combiné commutera la communication en mode normal. La touche peut également être utilisée pour transférer une communication.
 clignotant	interception	Un appel est signalé sur le téléphone du partenaire. appuyer sur la touche, pour l'intercepter.
 allumé	partenaire occupé	Le téléphone du partenaire est occupé. Il ne pourra être appelé (directement ou transfert) qu'à condition d'avoir activé la fonction signal d'appel.

Toutes les fonctions décrites ici se rapportent au téléphone IP230 utilisé avec PBX innovaphone.

La configuration du téléphone se fait par l'interface WEB. Pour connaître l'adresse IP du téléphone allez dans le menu , sélectionnez "Administration" avec la touche , confirmez avec , sélectionnez "Informations" et confirmez à nouveau. Dans la première ligne vous pourrez lire l'adresse IP du téléphone. Saisissez cette adresse comme URL dans votre browser internet sous la forme <http://xxx.yyy.zzz> .

Notez que la page d'administration de votre téléphone est protégée par un mot de passe.



**Vous pourrez télécharger gratuitement un manuel utilisateur au format PDF sur notre site <http://www.innovaphone.com> .**