


Breve guida innovaphone IP230



Display

Simbolo	Significato
	Altoparlante
	Microfono
	Deviazione della chiamata
	Blocco del telefono
	Ricevitore attivo
	Cuffie
	Nessuna connessione al Gatekeeper
	Connessione al Gatekeeper

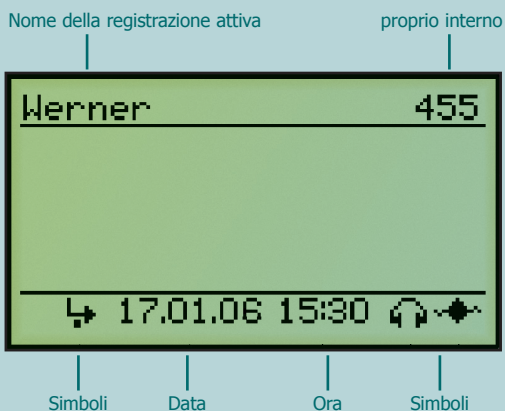

Tasti

Tasto	Funzione...	...durante la connessione
	Aprire il menù, indietro nel menù riprendendo le impostazioni	Inizia una conferenza
		Regolazione del volume sul proprio dispositivo
	Aprire il menù, conferma della selezione, Input	
	Tasti freccia per navigazione nel menù	Tasto sinistro e destro per regolazione del volume
	Cancella i simboli alla sinistra	
	Indietro nel menù senza adozione dell'impostazione	Termina la conversazione
	Tasto Ok per confermare l'impostazione o selezione	
	Uscire dal menù	Termina la conversazione
	Muto, disattiva la segnalazione acustica	Muto / disattiva il microfono
	Rende disponibile la lista delle richiamate	Imposta la richiesta di richiamata, attesa
	Rende disponibile la lista della rifelezione	Menù per inoltro della comunicazione attiva
	Preparazione della selezione, chiamata in viva-voce	Viva-voce, commutazione in viva-voce













Azioni

Azione	Stato	Sequenza tasti	Nota
Rispondere alla chiamata		sollevare	Nel Display vengono mostrati entrambi i partecipanti
Rifiutare la chiamata			Il chiamante riceve un segnale di occupato
Terminare la chiamata		abbassare	La connessione viene terminata
Chiamata manuale		0...9, poi	I numeri possono venire digitati anche dopo aver sollevato il ricevitore
Riselezione		, poi	Vengono mostrate le ultime chiamate, selezionare con i tasti freccia la riselezione desiderata
Richiamata		, poi	Vengono indicate le ultime chiamate in entrata, selezionare tramite i tasti freccia la richiamata desiderata
Viva-voce			Attiva l'altoparlante durante la conversazione
Passaggio al viva-voce		premere e abbassare	Nel Display appare il simbolo
Terminare viva-voce		alzare	Nel Display compare il simbolo
Esclusione microfono			Nel Display compare il simbolo lampeggiante
Consultazione		, 1..9 selezionare	Con si termina la richiesta di richiamata, il primo partecipante è nuovamente attivo
Attesa alternata		, 1..9 selezionare	permette di commutare a piacere fra le conversazioni
Conferenza		, 1..9 selezionare,	Premendo ulteriormente viene terminata la conferenza, si mantiene un partecipante, l'altro rimane attivo
Trasferta		, 1..9 selezionare e abbassare	Si attua la trasferta senza consultazione se si chiude la conversazione prima che il secondo partecipante abbia preso la chiamata
Richiamata su occupato		,	Il telefono suona non appena la richiamata è possibile
Richiamata su mancata risposta		,	Il telefono suona non appena la controparte è attiva
Riselezione		, ,	Ripete la chiamata per 20 minuti ogni 30 secondi
Risposta per assente		* , 1...9 , #	Digitare il numero del telefono chiamato





Gestione dei tasti funzione

Funzione		Display	Nota
Selezione abbreviata			Chiama immediatamente la controparte
Deviazione di chiamata		0: 1: 2: 3: Off	Configura una deviazione di chiamata automatica. Sono configurabili fino a 4 differenti inoltri. La deviazione può venire effettuata direttamente, in caso di occupato oppure rimandata.  indica la deviazione su occupato o rimandata. La deviazione diretta viene indicata sul Display
Blocco		0: 1:	Blocca il telefono, sono possibili solo chiamate in uscita tramite tastiera.  mostra blocco attivo
Suoneria		0: 1:	Attivare o disattivare la segnalazione acustica (suoneria), la suoneria se disattivata viene indicata nel Display 
Avviso di chiamata		0: 1:	Off: la seconda chiamata riceve il segnale di occupato On: la seconda chiamata viene segnalata
Invia numero		0: 1:	Off: viene trasmesso il proprio numero On: il numero chiamante viene nascosto
Cuffie		0: 1:	Attivazione e disattivazione delle cuffie per l'utilizzo del telefono  mostra cuffie attive
Interni			 selezione diretta  Pickup - Indicazione delle informazioni di chiamata del Partner Segnale di occupato per il Partner. Mostra una chiamata in entrata nel gruppo
Risposta per assente			Mostra una chiamata in entrata nel gruppo  mantiene la chiamata sul proprio telefono In caso di più chiamate, nel gruppo scegliere con  quella desiderata
Registrazione multipla			Registrazione sul telefono di un ulteriore utente <input type="checkbox"/> Le chiamate in uscita avvengono su questo utente (attivo) <input type="checkbox"/> Le chiamate in uscita continuano con l'utente principale
Cancellare co-user			Cancellazione dell'utente supplementare
Cambio co-user			Cambio utente attivo, sono poi attivi i parametri dell'altro utente
Registrazione rapida			Vengono richiesti nome utente, numero chiamante e password per la registrazione di un ulteriore utente Ripremendo  si effettua il log-off dell'utente
Ricezione messaggi			Mostra un messaggio in attesa  per ascoltare il messaggio
Connessione			Non appena stabilite due chiamate sul telefono, è possibile interconnetterle utilizzando questo tasto
Inoltro manuale			 Blind Transfer... Inoltro... ...a numeri definiti






Registrare qui la propria configurazione






Interni

Sul telefono IP230, i tasti per gli interni si trovano sul lato destro. Sul dispositivo sono disponibili 10 interni. Specifici moduli di espansione permettono di aumentare il numero di ulteriori 30 interni. E' possibile connettere al telefono un max. di 3 moduli di espansione, per un numero totale di 100 interni disponibili.

Di fondo, gli interni possono venire dotati di tutte le funzioni disponibili sul Display anche per i tasti di funzione. Lo stato attuale non viene mostrato sul Display, ma sul LED integrato nel tasto. In questo modo tale tastiera è predisposta in maniera ottimale per la funzione degli interni.

Stato	Funzione	Nota
 off	Selezione diretta	Il tasto consente di scegliere in modalità viva-voce il numero di chiamata configurato dell'interno. Sollevando la cornetta, la conversazione viene poi presa. Il tasto può venire utilizzato anche per commutare le chiamate.
 lampeggiante	Risposta per assente	Presenza di una chiamata sull'interno. Il tasto permette di prendere la chiamata sul proprio telefono e di gestirla nel modo abituale.
 on	Occupato	L'interno è occupato. E' possibile telefonare o commutare solo se l'interno ha attivato la funzione di avviso di chiamata.

Le funzioni qui descritte si riferiscono all'installazione di un telefono IP230 in connessione ad innovaphone PBX.

La configurazione del telefono avviene tramite interfaccia Web. Andate nel menù utilizzando , selezionate  amministrazione e confermate . Nella prima linea potete leggere l'indirizzo IP del Vs. telefono. Inserite questo indirizzo in qualità di indirizzo in un Browser. Tenete presente che la configurazione Web è protetta da una Administrator Password.



Un manuale completo ed attuale in formato PDF è disponibile in Internet per il Download gratuito in www.innovaphone.com

innovaphone
PURE IP-TELEPHONY

innovaphone AG | Böblinger Str. 76 | 71065 Sindelfingen | Germany
Phone: +49 (7031) 73009-0 | Fax: +49 (7031) 73009-99
info@innovaphone.com | www.innovaphone.com