


# SNABBGUIDE

## innovaphone IP230



### Display

Symbol	Beskrivning
	Högtalare
	Mikrofon
	Vidarekoppling
	Telefonlås
	Handset
	Headset
	Ansluten
	Ej ansluten

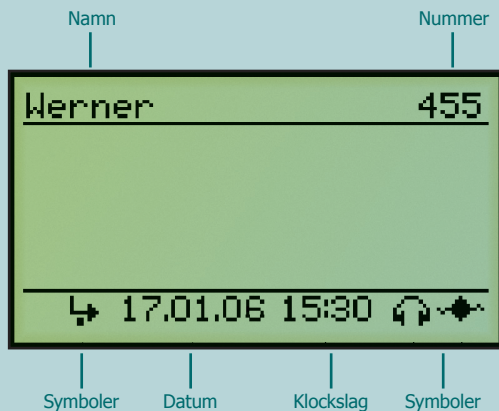

### Tangenter

Tangent	...när telefonen är i vänteläge	...under samtal
	Öppna huvudmenyn, stäng menyn och spara ändringar	Påbörja konferenssamtal
	-	Ställa in högtalarvolymen
	Öppna menyn, bekräfta val, välja	
	Piltangenter för förflyttning i menyn	Vänster - och högerpil för att ställa in volymen
	Ta bort tecken till vänster	
	Stäng menyn utan att spara ändringar	Avsluta det aktiva samtalet
	Avsluta inmatning eller bekräfta val	
	Stänga menyn	Avsluta det aktiva samtalet
	Stör ej, ingen ringsignal	Tyst läge, mikrofonen av
	Visa lista över inkommande samtal	Ringa upp ett annat nummer
	Visa lista med utgående samtal	Vidarebefordra det aktiva samtalet
	Påbörja handsfree-samtal	Högtalare på, växla till handsfree-läge

















## Åtgärder

Åtgärd	Status	Tangenter	Beskrivning
Ta emot samtal		lyft luren	I displayen visas vem som ringer upp och vem som är mottagare
Avvisa samtal			Den som ringer hör upptagetton
Avsluta samtal		lägg på, 	Det aktiva samtalet avslutas
Ringa upp		0...9 och sedan 	Slå numret sedan du lyft luren
Upprepa nummer		 sedan 	Visar senaste inkommande samtal, använd  för att välja
Återuppringning		 sedan 	Visar senaste inkommande samtal för återuppringning, använd  för att välja
Högtalare på			Slår på och av högtalare
Växla till handsfree		tryck  och lägg på 	Från telefonläge; en symbol  visas i displayen
Växla till telefonläge		lyft luren	Från handsfree-läge; en  symbol visas i displayen
Tyst			En blinkande symbol  visas i displayen
Ring upp ett annat nummer		 , 1...9 ring upp	Använd  för att avsluta det andra samtalet och återgå till det första
Växla mellan samtal		 , 1...9 ring upp	Använd   för att växla mellan två samtal
Konferens		 , 1...9 ring upp 	Du avbryter konferenssamtalet genom att trycka på  igen
Överför samtal		 , 1...9 ring upp och  lägg på	Om du vill överföra samtalet innan det andra numret är anslutet, lägger du på
Återuppringning vid upptaget		 , 	Telefonen ringer så snart mottagaren är ledig
Återuppringning vid uteblivet svar		 , 	Telefonen ringer så snart mottagarens telefon är aktiv igen
Automatisk återuppringning		 ,  , 	Det senaste numret rings upp 2 gånger i minuten under 20 minuter
Plocka upp		 , 1...9, 	Plockar upp samtalet till det telefonnummer som du angett





## Inställningar av funktionstangenter

Funktion		Display	Beskrivning
Ring upp			Ringer upp numret som är angivet
Vidarebefordra samtal		0: 1: 2: 3: Aus	Inställningar för automatisk vidarebefordran av samtal Upp till 4 olika nummer kan anges Samtal vidarebefordras utan hänsyn till upptaget eller inget svar  visas för samtal som vidarebefordras vid upptaget eller inget svar. För övriga vidarebefordrade samtal anges numret på displayen.
Lås		0: 1:	Låser telefonen. Endast utgående samtal med knappats är möjliga.  Låser telefonen. Endast utgående samtal med knappats är möjliga.
Ringsignal av		0: 1:	Ringsignal avslagen. Status visas på displayen. 
Samtal väntar		0: 1:	Av: om telefonen är aktiv får inkommande samtal upptagetton På: om telefonen är aktiv visas inkommande samtal.
Dölj eget nummer		0: 1:	Av: visar eget nummer i utgående samtal. På: döljer eget nummer i utgående samtal.
Headset		0: 1:	Slår på och av användning av headset.  visar att headset är aktivt.
Partner			 direktsamtal   Plocka upp; Visar partners samtalsinformation.   Upptagetton i partners telefon.
Plocka upp			Visar inkommande samtal till gruppedlemmar.  plockar upp ett enskilda samtal. Vid flera samtal visas en lista över väntande samtal så att ett samtal kan väljas. Välj samtal med  .
Registrering			Registrering av fler användare av telefonen <input type="checkbox"/> ny användare blir aktiv användare. <input type="checkbox"/> huvudanvändaren är fortfarande aktiv användare.
Avregistrering			Avregistrera den andra användaren.
Växla			Byt aktiv användare. Därefter blir alla inställningar för den nya användaren aktiva.
Hot desking (dvs utan fasta arbetsplatser)			Registrera en annan användare genom att ange namn, nummer och lösenord. Tryck på  igen för att avregistrera användaren.
Meddelande väntar			Det finns ett meddelande till dig. Använd  för att lyssna av meddelanden.
Överför			Ansluter de två samtal som du tillfället hanterar.
Dirigera om			 Överför till angivet nummer utan att invänta svar.  Dirigera om till angivet nummer.



Gör inställningarna i dessa fält






## Partnertangenter

Partnertangenterna finns på den högra sidan av telefonen IP230. Det finns 10 partnertangenter tillgängliga. Med lämpliga moduler kan antalet partnertangenter utökas med ytterligare 30 stycken. Upp till 3 ytterligare modulen kan kopplas till telefonen, vilket motsvarar upp till 100 partnertangenter.

I princip kan partnertangenterna programmeras med alla funktioner som också är tillgängliga för funktionstangenterna vid displayen. Aktuell status anges inte på displayen. Istället finns en LED-belysning i tangenten. Detta gör att tangentuppsättningen kan fungera på bästa sätt som partnertangenter.

Status	Funktion	Beskrivning
 Av	Ring upp	När denna tangent trycks ned rings förinställd partner upp i handsfree-läge. Om du lyfter telefonen övergår samtalet till telefonen. Tangenten kan även användas för att överföra samtal.
 Blinkar	Plocka upp	Partners telefon ringer. Du kan överföra samtalet till den egna telefonen genom att trycka på tangenten.
 På	Användaren upptagen	Partners telefon är upptagen. Telefonen kan bara nås eller ta emot överförda samtal om funktionen för samtal väntar är aktiverad.

Alla beskrivna funktioner avser IP230 telefoner anslutna till en innovaphone-PBX.

Konfigurationen av telefonen måste utföras i webbgränssnittet. Använd tangenten  för att öppna menyn, välj  för administration och bekräfta med , välj information och bekräfta på nytt. På den första raden visas telefonenhetens IP-adress. Ange IP-adressen i webbläsarens adressfält. Observera att konfigurationssidan skyddas med lösenord.



**En mer omfattande bruksanvisning finns kostnadsfritt tillgänglig som PDF-fil för nedladdning på [www.innovaphone.com](http://www.innovaphone.com)**

**innovaphone**  
PURE IP-TELEPHONY

innovaphone AG | Böblinger Str. 76 | 71065 Sindelfingen | Tyskland  
Tel: +49 (7031) 73009-0 | Fax: +49 (7031) 73009-99  
[info@innovaphone.com](mailto:info@innovaphone.com) | [www.innovaphone.com](http://www.innovaphone.com)