


SNABBGUIDE innovaphone IP110



Display

Symbol	Beskrivning
	Högtalare
	Mikrofon
	Vidarekoppling
	Telefonlås
	Handset aktiv
	Headset
	Ej ansluten
	Ansluten

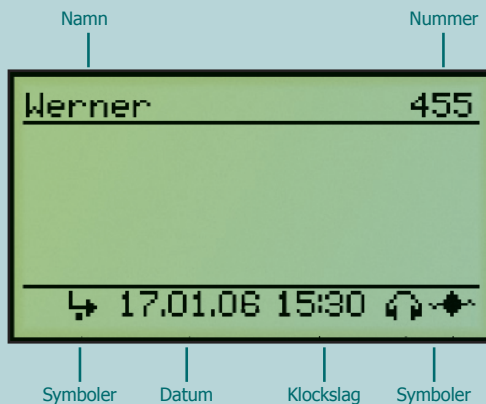

Tangenter

Tangent	...när telefonen är i vänteläge	...under samtal
	Öppna huvudmenyn, stäng menyn och spara ändringar	Påbörja konferenssamtal
	Stänga menyn	Avsluta det aktiva samtalet
	Visa lista över inkommande samtal	Ringa upp ett annat nummer
	Visa lista med utgående samtal	Vidarebefordra det aktiva samtalet
	Förflyttning i menyn nedåt	
	Förflyttning i menyn uppåt	
	Påbörja handsfree-samtal	Högtalare på, växla till handsfree-läge
		Ställa in högtalarvolymen
F1 F4	Fritt programmerbara funktionstangenter	Funktionstangenter
	Stör ej, ingen ringsignal	Tyst läge, mikrofonen av

Åtgärder

Åtgärd	Status	Tangenter	Beskrivning
Ta emot samtal		 lyft luren	I displayen visas vem som ringer upp och vem som är mottagare
Avvisa samtal			Den som ringer hör upptagetton
Avsluta samtal		 lägg på, 	Det aktiva samtalet avslutas
Ringa upp		0...9, och sedan 	Slå numret sedan du lyft upp luren
Upprepa nummer		 och sedan 	Visar senaste inkommande samtal, använd för att välja
Återuppringning		 och sedan 	Visar senaste inkommande samtal för återuppringning, använd för att välja
Högtalare på			Slår på och av högtalare
Växla till handsfree		tryck och  lägg på 	Från telefonläge; en symbol  visas i displayen
Växla till telefonläge		 lyft luren	Från handsfree-läge; en symbol  visas i displayen
Tyst			En blinkande symbol  visas i displayen
Ring upp ett annat nummer		 , 1...9 ring upp	Använd  för att avsluta det andra samtalet och återgå till det första
Växla mellan samtal		 , 1...9 ring upp	Använd  för att växla mellan två samtal
Konferens		 , 1...9 ring upp, 	Du avbryter konferenssamtalet genom att trycka på  igen
Överför samtal		 , 1...9 ring upp och  lägg på	Om du vill överföra samtalet innan det andra numret är anslutet, lägger du på
Återuppringning vid upptaget		 , 	Telefonen ringer så snart mottagaren är ledig
Återuppringning vid uteblivet svar		 , 	Telefonen ringer så snart mottagarens telefon är aktiv igen
Automatisk återuppringning		  	Det senaste numret rings upp 2 gånger i minuten under 20 minuter
Plocka upp		 , 1...9, 	Plockar upp samtalet till det telefonnummer som du angett





Inställningar av funktionstangenter

Funktion	F1 F4	Display	Beskrivning
Ring upp			Ringer upp numret som är angivet
Vidarebefordra samtal		0: 1: 2: 3: Aus	Inställningar för automatisk vidarebefordran av samtal Upp till 4 olika nummer kan anges Samtal vidarebefordras utan hänsyn till upptaget eller inget svar visas för samtal som vidarebefordras vid upptaget eller inget svar. För övriga vidarebefordrade samtal anges numret på displayen.
Läs		0: 1:	Läser telefonen. Endast utgående samtal med knappats är möjliga. Läser telefonen. Endast utgående samtal med knappats är möjliga.
Ringsignal av		0: 1:	Ringsignal avslagen. Status visas på displayen.
Samtal väntar		0: 1:	Av: om telefonen är aktiv får inkommande samtal upptagetton På: om telefonen är aktiv visas inkommande samtal.
Dölj eget nummer		0: 1:	Av: visar eget nummer i utgående samtal. På: döljer eget nummer i utgående samtal.
Headset		0: 1:	Slår på och av användning av headset. visar att headset är aktivt.
Partner			direktsamtal F1 Plocka upp: Visar partners samtalsinformation. F1 Upptagetton i partners telefon.
Plocka upp			Visar inkommande samtal till gruppmedlemmar. F1 plockar upp ett enstaka samtal. Vid flera samtal visas en lista över väntande samtal så att ett samtal kan väljas. Välj samtal med .
Registrering			Registrering av fler användare av telefonen <input type="checkbox"/> ny användare blir aktiv användare. <input type="checkbox"/> huvudanvändaren är fortfarande aktiv användare.
Avregistrering			Avregistrera den andra användaren.
Växla			Byt aktiv användare. Därefter blir alla inställningar för den nya användaren aktiva.
Hot deskning (dvs utan fasta arbetsplatser)			Registrera en annan användare genom att ange namn, nummer och lösenord. Tryck på F1 igen för att avregistrera användaren.
Meddelande väntar			Det finns ett meddelande till dig. Använd F1 för att lyssna av meddelanden.
Överför			Ansluter de två samtal som du för tillfället hanterar.
Dirigera om			Överför till angivet nummer utan att invänta svar. Dirigera om till angivet nummer.






Gör inställningarna i dessa fält



Menystruktur ➔



Alla beskrivna funktioner avser IP110 telefoner anslutna till en innovaphone-PBX.

Konfigurationen av telefonen måste utföras i webbgränssnittet. Använd tangenten  för att öppna menyn, välj  för administration och bekräfta med , välj information och bekräfta på nytt. På den första raden visas telefonenhetens IP-adress. Ange IP-adressen i webbläsarens adressfält. Observera att konfigurationssidan skyddas med lösenord.



En mer omfattande bruksanvisning finns kostnadsfritt tillgänglig som PDF-fil för nedladdning på www.innovaphone.com

innovaphone
PURE IP - TELEPHONY

innovaphone AG | Böblinger Str. 76 | 71065 Sindelfingen | Germany
Phone: +49 (7031) 73009-0 | Fax: +49 (7031) 73009-99
info@innovaphone.com | www.innovaphone.com